


压敏电阻 (ZNR 浪涌吸收器)

晶闸管用

E 型

J 型

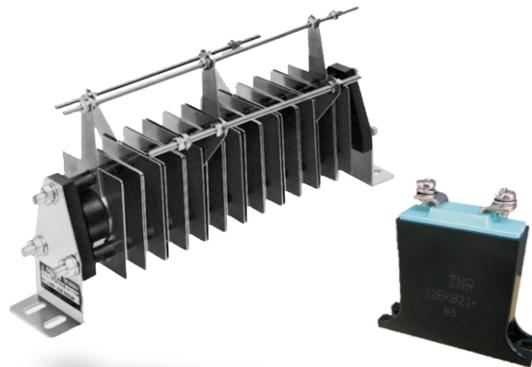

用于电力控制用晶闸管的电涌保护，在传统E型基础上，根据标准电源电压，将ZNR元件串联排列形成的J型标准化产品。与传统瞬间电涌吸收器相比，体积小，限制电压特性卓越，耐气候性佳。根据变压器容量，小型设备使用E型，大型设备使用J型。

特 点

- 已应对RoHS指令

主要用途

- 用于保护晶闸管电力控制设备的电涌
- 用于保护晶闸管整流电源的电涌

注) 关于安全规格的详细内容请参照「标准型号一览表」，「关于安全规格认证」请参照。

■ 使用相关注意事项，最小包装数量请参考(共通情报)


规格·性能 (E 型)

● 使用温度范围：-40 ~ 85 °C

● 保存温度范围：-40 ~ 110 °C

型 号	压敏电压 at 1 mA	最大电路电压容值		最大限制电压		脉冲寿命 (2 ms, 10 ⁴ 次)	逆变浪涌电流比
	(V)	Acrms (V)	DC (V)	V _{lp} (V)	I _p (A)	(A)	
ERZC20EK511P	498 ~ 542	242	342	760	10	10	1.45
ERZC20EK541P	523 ~ 560	264	373	785			1.40
ERZC20EK681P	630 ~ 678	330	467	950			1.35
ERZC20EK821P	788 ~ 848	412	583	1185			1.35
ERZC20EK911P	840 ~ 904	440	622	1265			1.35
ERZC20EK102P	945 ~ 1017	495	700	1425			1.35
ERZC20EK112P	1051 ~ 1181	550	775	1655			1.35
ERZC32EK511P	498 ~ 542	242	342	760	20	20	1.45
ERZC32EK541P	523 ~ 560	264	373	785			1.40
ERZC32EK681P	630 ~ 678	330	467	950			1.35
ERZC32EK821P	788 ~ 848	412	583	1185			1.35
ERZC32EK911P	840 ~ 904	440	622	1265			1.35
ERZC32EK102P	945 ~ 1017	495	700	1425			1.35
ERZC32EK112P	1051 ~ 1181	550	775	1655			1.35

外观尺寸 (E 型)

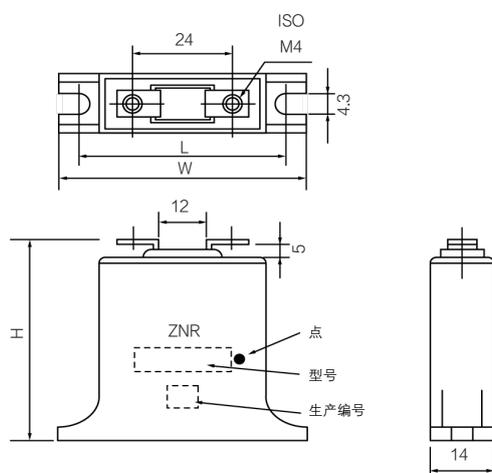

单位: mm

型号	W	H	L
ERZC20EK□□□P	48 ± 1	42 ± 1	39 ± 1
ERZC32EK□□□P	60 ± 1	55 ± 1	51 ± 1

规格·性能 (J 型)

●使用温度范围: -40 ~ 70 °C

●保存温度范围: -40 ~ 110 °C

型号	接线	最大电路电压容值		最大限制电压		脉冲寿命 (2 ms, 10 ⁴ 次) (A)	逆变浪涌 电流比	尺寸 (mm)			
		ACrms (V)	DC (V)	V _{lp} (V)	I _p (A)			形状	A	B	C
ERZU11JP511	Single	242	342	760	40	40	1.45	(1)	88	108	20
ERZU12JP511					70	70			104	124	
ERZU13JP511					95	95			121	141	
ERZU14JP511					125	125			138	158	
ERZU15JP511					150	150			155	175	
ERZU16JP511					180	180			172	192	
ERZU17JP511					210	210			189	209	
ERZU11JP511B	Delta	242	—	760	40	40	1.45	(2)	120	140	20
ERZU12JP511B					70	70			169	189	
ERZU13JP511B					95	95			219	239	
ERZU14JP511B					125	125			260	280	
ERZU11JP541	Single	264	373	785	40	40	1.40	(1)	88	108	20
ERZU12JP541					70	70			105	125	
ERZU13JP541					95	95			122	142	
ERZU14JP541					125	125			139	159	
ERZU15JP541					150	150			156	176	
ERZU16JP541					180	180			172	192	
ERZU17JP541					210	210			189	209	
ERZU11JP541B	Delta	264	—	785	40	40	1.40	(2)	121	141	20
ERZU12JP541B					70	70			171	191	
ERZU13JP541B					95	95			221	241	
ERZU14JP541B					125	125			270	290	

规格·性能 (J 型)


●使用温度范围：-40 ~ 70 °C

●保存温度范围：-40 ~ 110 °C


型号	接线	最大电路电压容值		最大限制电压		脉冲寿命 (2 ms, 10 ⁴ 次) (A)	逆变浪涌 电流比	尺寸 (mm)			
		ACrms (V)	DC (V)	V _{lp} (V)	I _p (A)			形状	A	B	C
ERZU21JP102	单接线	484	684	1520	40	40	1.45	(1)	102	122	20
ERZU22JP102					70	70			135	155	
ERZU23JP102					95	95			168	188	
ERZU24JP102					125	125			199	219	
ERZU25JP102					150	150			230	250	
ERZU26JP102					180	180			261	281	
ERZU21JP102B	三角接线	484	—	1520	40	40	1.45	(2)	166	186	20
ERZU22JP102B					70	70			261	281	
ERZU21JP112	单接线	528	746	1570	40	40	1.40	(1)	103	123	20
ERZU22JP112					70	70			136	156	
ERZU23JP112					95	95			169	189	
ERZU24JP112					125	125			200	220	
ERZU25JP112					150	150			232	252	
ERZU26JP112					180	180			264	284	
ERZU21JP112B	三角接线	528	—	1570	40	40	1.40	(2)	168	188	20
ERZU22JP112B					70	70			264	284	
ERZU21JP132F	单接线	660	933	1900	40	40	1.35	(1)	149	169	40
ERZU22JP132F					70	70			182	202	
ERZU23JP132F					95	95			214	234	
ERZU24JP132F					125	125			246	266	
ERZU25JP132F					150	150			278	298	
ERZU26JP132F					180	180			310	330	
ERZU21JP132H	三角接线	660	—	1900	40	40	1.35	(2)	213	233	40
ERZU22JP132H					70	70			309	329	
ERZU21JP162F	单接线	825	1167	2375	40	40	1.35	(1)	150	170	40
ERZU22JP162F					70	70			184	204	
ERZU23JP162F					95	95			218	238	
ERZU24JP162F					125	125			252	272	
ERZU25JP162F					150	150			286	306	
ERZU26JP162F					180	180			320	340	
ERZU21JP162H	三角接线	825	—	2375	40	40	1.35	(2)	217	237	40
ERZU22JP162H					70	70			317	337	
ERZU21JP192F	单接线	990	1400	2850	40	40	1.35	(1)	152	172	40
ERZU22JP192F					70	70			187	207	
ERZU23JP192F					95	95			222	242	
ERZU24JP192F					125	125			257	277	
ERZU25JP192F					150	150			292	312	
ERZU26JP192F					180	180			327	347	
ERZU21JP192H	三角接线	990	—	2850	40	40	1.35	(2)	222	242	40
ERZU22JP192H					70	70			327	347	
ERZU21JP222F	单接线	1100	1550	3325	40	40	1.35	(1)	154	174	40
ERZU22JP222F					70	70			190	210	
ERZU23JP222F					95	95			227	247	
ERZU24JP222F					125	125			264	284	
ERZU21JP222H	三角接线	1100	—	3325	40	40	1.35	(2)	227	247	40
ERZU31JP252F	单接线	1320	1867	3800	40	40	1.35	(1)	167	187	40
ERZU32JP252F					70	70			218	238	
ERZU33JP252F					95	95			269	289	
ERZU34JP252F					125	125			320	340	
ERZU31JP252H	三角接线	1320	—	3800	40	40	1.35	(2)	266	288	40

外观尺寸 (J 型)

形状 (1)

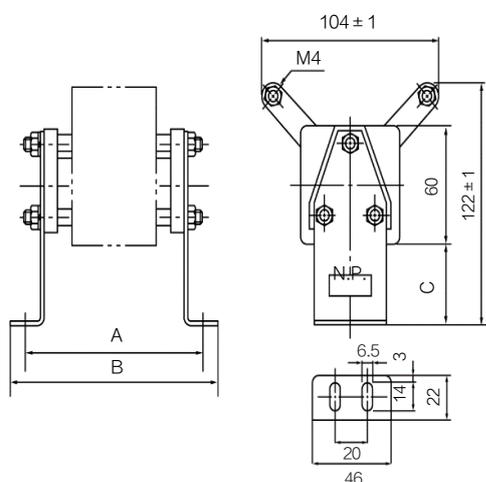

形状 (2)

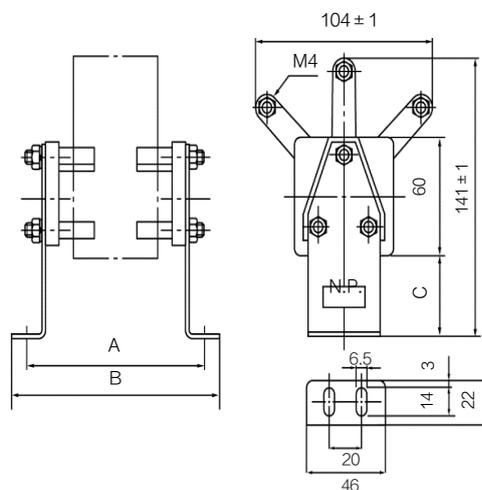

单位: mm

最小包装数量 · 包装一览表

产品名	类型 · 系列名称	型号	最小包装数量	外箱包装数	外箱尺寸 (约) L × W × H (mm)
压敏电阻 (ZNR 浪涌吸收器)	E 型	ERZC□□EK□□□P	5	100	300 × 355 × 65
	J 型	ERZU□□JP□□□□	1	—	160 × 420 × 185

包装标识中, 产品型号, 数量, 原产地等均以英文标注。

※ 产自国外的产品包装内容请与所在地销售部门 · 代理部门联系确认。

与安全/法律相关的遵守事项

产品规格·产品用途

- 本产品及产品规格为了进行改良,可能会未经预告而予以变更,敬请谅解。因此,在最终设计,购买或使用本产品之前,无论何种用途,请提前索取并确认详细说明本产品规格的最新交货规格书。此外,请勿偏离本公司交货规格书的记载内容而使用本产品。
- 除非本产品目录或交货规格书中另有规定,本产品旨在一般电子设备(AV设备,家电产品,商用设备,办公设备,信息,通信设备等)中用于标准的用途。
在将本产品用于要求特殊的品质和可靠性,其故障或误动作恐会直接威胁到生命安全,或危害人体的用途(例:航空/航天设备,运输/交通设备,燃烧设备,医疗设备,防灾/防盗设备,安全装置等)中的情况下,请另行与本公司交换适合用途的交货规格书。

安全设计·产品评估

- 为了防止由于本公司产品的故障而导致人身伤害及其他重大损害的发生,请在客户方的系统设计中通过保护电路和冗余电路等确保安全性。
- 本产品目录表示单个零部件的品质/性能。耐久性会因使用环境,使用条件而有所差异,所以用户在使用时,请务必在贴装于贵公司产品的状态及实际使用环境下实施评估,确认。
在对本产品的安全性有疑义时,请速与本公司联系,同时请贵公司务必进行技术研究,其中包括上述保护电路和冗余电路等。

法律·限制·知识产权

- 本产品不属于联合国编号,联合国分类等中规定的运输上的危险货物。此外,在出口本产品目录中所记载的产品/产品规格/技术信息时,请遵守出口国的相关法律法规,尤其是应遵守有关安全保障出口管制方面的法律法规。
- 本产品符合RoHS(限制在电子电气产品中使用特定有害物质)指令(2011/65/EU及(EU)2015/863)。
根据不同产品,符合RoHS指令/REACH法规的时期也不同。
此外,在使用库存品时弄不清是否需要应对RoHS指令/REACH法规的情况下,请从咨询表格选择“营业咨询”。
- 要使用的部件材料制造工序以及本产品的制造工序中,没有有意使用蒙特利尔议定书中予以规定的臭氧层破坏物质和诸如PBBs(Poly-Brominated Biphenyls)/PBDEs(Poly-Brominated Diphenyl Ethers)的特定溴系阻燃剂。
此外,本产品的使用材料,是根据“关于化学物质的审查及制造等限制的法律”,全都作为现有的化学物质予以记载的材料。
- 关于本产品的废弃,请确认将本产品装到贵公司产品上而使用的各所在国,地区的废弃方法。
- 本产品目录中所记载的技术信息系表示产品的代表性动作/应用电路例等信息,这并不意味着保证不侵犯本公司或第三方的知识产权或者许可实施权。
- 我们可能会在不事先通知客户的情况下对涉及我们拥有的技术知识的设计,材料和工艺等进行更改。

在脱离本产品目录的记载内容或没有遵守注意事项使用本公司产品的情况下,本公司概不负责。敬请谅解。

使用时的遵守事项

(P, J, G 类型 / 避雷针箱 / 晶闸管用 E, J 类型)

安全对策

压敏电阻器 (ZNR浪涌吸收器) P, J, G 类型 / 避雷针箱 / 晶闸管用 (下称本产品) 若因本产品的周围条件 (设备设计中的使用材料, 环境, 电源条件, 回路条件等) 出现异常事态, 可能会导致火灾事故, 触电事故, 烫伤事故, 产品故障等后果。以下登载与本产品的处理相关的注意事项, 所以请在使用时充分确认记载内容后再使用。

■ 额定性能の確認

请在各产品单独规定的最大容许电路电压, 耐电涌电流量, 能耗耐量, 脉冲寿命 (电涌寿命), 平均脉冲功率, 使用温度等额定性能的范围内使用。在超过规定内容使用时, 可能会引起本产品性能劣化或元件损坏, 并导致冒烟或起火。

■ 为了避免无法预想得到的现象引发的事故, 请采取以下对策。

- (1) 在本产品损坏时, 本产品有可能飞散, 所以请在配套产品上放置箱盒或盖罩等。
- (2) 请勿将其安装在易燃物 (乙烯电线, 树脂成型物等) 附近。在难于做到的情况下, 请盖上不易燃的盖罩。
- (3) 在线间使用
 - ① 在线间使用时, 请与本产品串联地放入普通熔断型电流保险丝。
 - ② P类型内置有温度保险丝, 但由于断路电容低 (0.3A), 所以请与本产品串联地放入电流保险丝。
- (4) 在线 - 大地间使用
 - ① 在线 - 大地间使用的情况下, 即使本产品短路也会有接地电阻, 因而也有可能电流保险丝不能熔断, 使得本产品的外壳树脂有可能冒烟或起火。作为其对策, 请在相比本产品的配置部位更靠近电源侧设置漏电断路器。在没有设置漏电断路器的情况下, 请串联地并用电流保险丝和温度保险丝。
※ 参照“电路设计/基板设计项表1”
 - ② 在充电部和金属外壳间使用本产品时, 当本产品短路时存在着触电的危险, 所以要使得金属外壳接地, 或避免人体直接接触。

■ 因有触电的危险, 所以请勿触摸本产品的充电部。此外, 在万一本产品发生短路故障并导致冒烟或起火的情况下, 请迅速切断流向本产品的电流。

■ 由于使用电路电压的异常上升或过大的浪涌进入等意外情况, 本产品可能会冒烟或起火。此时, 要防止火势向使用设备蔓延, 并采取外壳零部件和结构零部件材料的阻燃化等多重保护措施, 以防止灾害进一步扩大。

使用环境·清洗条件

- 请勿在户外露出的状态下使用本产品。
- 请勿在照得到直射阳光的场所和发热部附近等超过使用温度范围的场所使用。
- 请勿在风吹雨打的场所, 有蒸汽散发的场所, 成为结露状态的场所等高湿度的场所使用。
- 请勿在粉尘多的场所, 盐分多的场所, 被腐蚀性气体等污染的环境或水, 油, 药液, 有机溶剂等液体中使用。
- 请勿用会致使外壳树脂劣化的溶剂 (稀释剂, 丙酮类等) 进行清洗。

异常应对·处理条件

- 请勿让本产品掉落到地面等上。掉落下来的本产品在机械或电连接方面会受到损害, 所以请勿使用。
- 在进行连接有避雷器箱的电路的绝缘电阻试验, 耐电压试验的情况下, 请在将内置于避雷器箱的断路器 (或者闸刀开关) 置于OFF后再进行。此外, 没有内置断路器 (或者闸刀开关) 的避雷器箱, 请从电路中将其移除后再进行试验。

可靠性·产品寿命

- 有关各产品的详细规格和具体的评估试验结果等事宜, 请向本公司咨询。
- 建议用户每2年进行一次维护检查, 测量压敏电阻器电压。在压敏电阻电压 (V1mA) 相对于初始值超过 $\pm 10\%$ 时, 需进行本产品的更换。

电路设计·基板设计

将会导致本产品寿命缩短或故障, 所以要注意下述事项。

- 对于包括电源电压变动在内的电压最大值, 请选择最大容许电路电压有余量的本产品。
- 在短时间断续地施加浪涌的情况下 (如施加噪声模拟器测试电压等情况), 请勿超过本产品的最大平均脉冲功率。
- 电源用避雷器箱, 请使用规定配电方式的避雷器箱。

加工条件

- 请勿施加会导致外壳树脂或元件龟裂的强烈振动, 冲击 (掉落等) 或压力。
- 在对本产品进行树脂涂层 (包括成型) 时, 请勿使用会导致本产品劣化的树脂。
- 请勿在引线端子的绝缘包覆部附近强力折弯, 或施加外力。
- 要尽量使得配线短而直。

贴装条件·保管条件

- 在对引线端子进行锡焊时, 请勿使构成本产品的焊锡或绝缘材料熔融。
- 请勿在高温, 高湿下保管本产品。请在室内温度40℃以下, 湿度75%RH以下的环境下进行保管, 并在2年以内使用。
- 请避免在腐蚀性气体 (硫化氢, 亚硫酸, 氯, 氨等) 环境下保管。
- 要避开直射阳光或结露予以保管。