

移动电源/USB供电

整机动向

- USB的普及
- USB的高功率化
- 削减电源线

需要由导电性零部件抑制电压变化

电容器
要求规格

Embedded
USB Hub

USB供电

低ESR

大容量

低外形

高耐压

推荐商品特长


SP-Cap

- 超低ESR (3mΩ ~)
- 低外形 (1.2mm ~)

POSCAP

- 小型化 (3528)
- 大容量
- 高耐压 (~ 35V)

移动电源电路

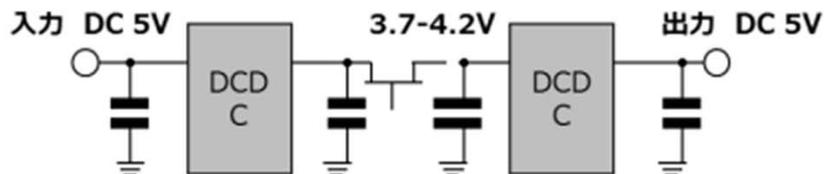

USB PD

