

USB充電器

セットトレンド

急速充電
充電電流増加
(1A、2~5A)

- ①小型化
- ②コスト重視
(現行同等サイズ)

電源トレンド

出力負荷電流増加
(1A→2~5A)

- ①部品の小形・低背化
- ②コスト増を抑えた設計

キャパシタ
要求仕様

低ESR

大容量

低背

推奨商品特長

SP-Cap

- ・超低ESR(3mΩ~)
- ・低背(1~2mm)



POSCAP

- ・低ESR(5mΩ~)
- ・小形化(3528)



小型化提案

低ESR + 大容量


低背 + 低コスト

低背 + 小型化

SP-Cap



POSCAP

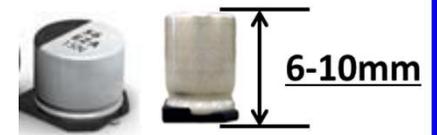

6-10mm



2-3mm

➤低背 + スペース削減