
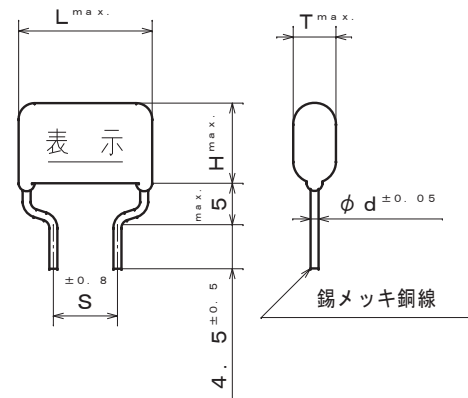


製品品番	静電容量 μF (*)	寸 法				
		L	T	H	S	d
ECWH 16132 () VB	0.0013 (132)	18.0	6.5	13.0	10.0	0.8
" 16152 () VB	0.0015 (152)	"	"	13.5	"	"
" 16162 () VB	0.0016 (162)	"	7.0	"	"	"
" 16182 () VB	0.0018 (182)	"	"	14.0	"	"
" 16202 () VB	0.002 (202)	"	"	"	"	"
" 16222 () VB	0.0022 (222)	"	6.5	13.5	"	"
" 16242 () VB	0.0024 (242)	"	7.0	"	"	"
" 16272 () VB	0.0027 (272)	"	"	14.0	"	"
" 16302 () VB	0.003 (302)	"	7.5	"	"	"
" 16332 () VB	0.0033 (332)	"	"	14.5	"	"
" 16362 () VB	0.0036 (362)	"	7.0	13.5	"	"
" 16392 () VB	0.0039 (392)	"	"	14.0	"	"
" 16432 () VB	0.0043 (432)	"	"	"	"	"
" 16472 () VB	0.0047 (472)	23.0	6.5	14.5	15.0	"
" 16512 () VB	0.0051 (512)	"	"	15.0	"	"
" 16562 () VB	0.0056 (562)	"	"	"	"	"
" 16622 () VB	0.0062 (622)	"	7.0	"	"	"
" 16682 () VB	0.0068 (682)	"	"	15.5	"	"
" 16752 () VB	0.0075 (752)	"	7.5	"	"	"
" 16822 () VB	0.0082 (822)	"	"	16.0	"	"
" 16912 () VB	0.0091 (912)	"	8.0	"	"	"
" 16103 () VB	0.01 (103)	"	"	16.5	"	"
" 16113 () VB	0.011 (113)	"	8.5	17.0	"	"
" 16123 () VB	0.012 (123)	"	9.0	"	"	"
" 16133 () VB	0.013 (133)	"	"	17.5	"	"
" 16153 () VB	0.015 (153)	"	9.5	18.0	"	"
" 16163 () VB	0.016 (163)	"	10.0	18.5	"	"
" 16183 () VB	0.018 (183)	"	10.5	19.5	"	"
" 16203 () VB	0.02 (203)	"	11.0	20.0	"	"
" 16223 () VB	0.022 (223)	28.0	9.5	18.0	17.5	"
" 16243 () VB	0.024 (243)	"	10.0	18.5	"	"
" 16273 () VB	0.027 (273)	"	10.5	19.5	"	"
" 16303 () VB	0.03 (303)	"	11.0	20.0	"	"
" 16333 () VB	0.033 (333)	"	11.5	20.5	"	"
" 16363 () VB	0.036 (363)	"	12.5	21.5	"	"
" 16393 () VB	0.039 (393)	"	13.5	22.0	"	"
" 16433 () VB	0.043 (433)	"	14.5	22.5	"	"
" 16473 () VB	0.047 (473)	"	15.0	23.5	"	"
" 16513 () VB	0.051 (513)	"	15.5	24.0	"	"
" 16563 () VB	0.056 (563)	"	16.0	24.5	"	"

品番呼称方法

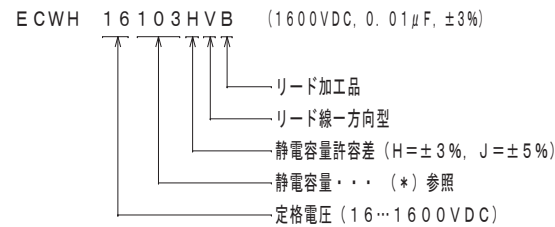

改正履歴表				
符号	年月日	改正内容		制定者
△	2012. 4. 1	社名変更		長岡 福光 高田
△	2013. 4. 1	社名変更		
△	2015. 4. 1	社名変更		
△	2022. 4. 1	社名変更		
仕 様				
使用条件	カテゴリ温度範囲	-40℃ ~ +105℃ 壁面における自己温度上昇を含む。		
構造一般	外装 素子構造	難燃性エポキシ樹脂外装 メタライズドポリプロピレンフィルム		
電 気	静電容量	左表参照		
	定格電圧	1600VDC (85℃以上は1.25%/℃の電圧軽減)		
	静電容量許容差	±3% (H), ±5% (J)		
的 性	耐電圧	端子相互間=直流定格電圧×150% for 60s 端子-括外装間=1500VAC for 60s		
	誘電正接	0.1%以下 (at 1kHz), 0.2%以下 (at 10kHz)		
能	絶縁抵抗	30,000MΩ 以上 at 20℃ - 500VDC for 60s -		
仕様書番号	TJ88066K (CH-H-611M)			
品 名	高周波用メタライズドコンデンサ ECWH (V)			
製品品番	ECWH 16*** () VB			
制定日	2010. 3. 18	設計者	管理 女鹿田 参考	制定者 加藤
図 名	製品図			
図 番	0027JJ			